




# LED Lights

**wteed**  
www.wteed.com


## ApaLED Birne zur direkt Montage, ohne Leuchte Für Baustellen, Erstbezug, Abstellräume und vieles mehr

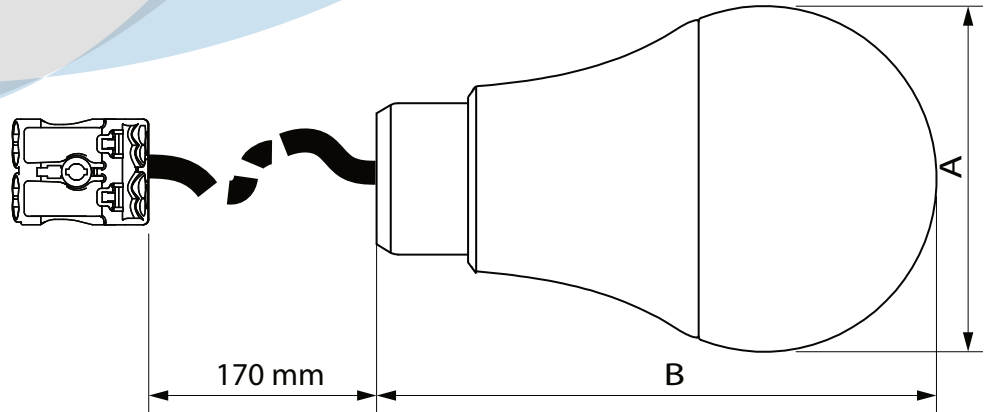

Spannung	230V	Dimmbar	NEIN
Energieeffizienzklasse	A+	Startzeit	>0,3 sec
Abstrahlwinkel $\Phi/2$	170°	Farbtoleranz	SDCM 6
Farbwiedergabeindex (CRI)	>80	Lichtstromerhalt	0,7
Anzahl der Schaltzyklen	50.000	Durchschnittliche Lebensdauer (bei 3 Std/Tag)	15 Jahre

	ApaLED-27	ApaLED-15-27	ApaLED-15-40
Leistung	9W	14,5W	14,5W
Farbtemperatur	2700K	2700K	4000K
Lichtstrom	>950 lm	>1500 lm	
Durchmesser A	60 mm	65 mm	
Länge B	100 mm	130 mm	
Vergleichbare Leistung einer Glühlampe	60W	100W	

Lux Vergleich in 2,3m Lichtpunkthöhe

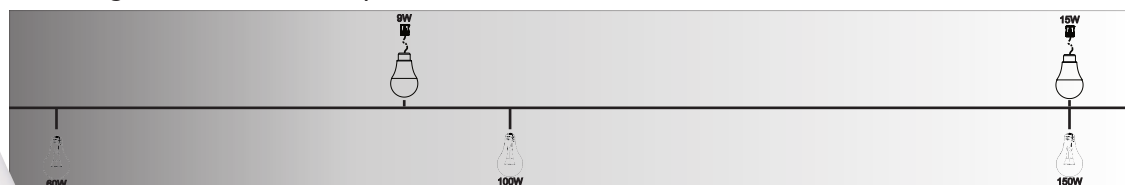

Gewerberechtlich geschützt

